ET1528L 取扱説明書

SW601423 rev.B

製品のご使用まえに次の注意事項をよくお読みになり必ずお守りください

⚠ 警告

万一、異常が発生したら

煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店またはタッチパネル・システムズ株式会社に修理をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となることがあります。

ベゼルは外さない、改造しない

内部には電圧の高い部分があり、ベゼルを外したり改造したりすると火災や感電の原因となることがあります。内部の点検や修理は、販売店またはタッチパネル・システムズ株式会社にご依頼ください。

異物を入れない

本製品の通風孔から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とさないようにしてください。火災や感電または故障の原因となることがあります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。万一、異物が入ったときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店またはタッチパネル・システムズ株式会社にご連絡ください。

ぬれた手で電源プラグにさわらない、水のある場所で使わない、電源コードのアースリードを接地する

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないようにしてください。また、浴室や洗面所など水が入ったり、ぬれたりする場所で使用しないようにしてください。火災や感電の原因となることがあります。

電源コードを傷つけない

電源コードの上に重い物をのせたり、本製品の下敷きにならないようにしてください。また、無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して、火災や感電の原因となることがあります。コードが傷んだらすぐに販売店またはタッチパネル・システムズ株式会社に交換をご依頼ください。

プラスチック袋は子供の手の届かない場所に保管する

包装用のプラスチック袋をかぶったりすると窒息の原因となります。

付属の電源コードケーブルは本機以外に使わない

付属の AC 電源ケーブル及び電源変換アダプタ(3ピン-2ピン)は、本製品にのみご使用願います。

付属のインターフェースケーブルを使用してください

付属のインターフェースケーブル以外を用いると電波妨害を引き起こすことがあります。

特長

1) 耐久性に優れた超音波表面弾性波方式あるいは抵抗膜方式タッチパネルを内蔵
2) 医療機器安全規格 IEC60601-1、情報処理機器安全規格 IEC60950-1、EMC 規格(VCCI-B や CE)に適合
3) AC100-240V で使用可能
4) チルト角度-5～90 度、底面に固定用ねじ止ネジ穴を持つスタンド(VESA75mm の取付穴)
5) OSD 及びパワーロックが可能

付属品

AC 電源ケーブル,AC-DC アダプタ,VGA ケーブル,DVI ケーブル,USB ケーブル,RS232C ケーブル,
オーディオケーブル,説明書（本紙及び英語簡易版）,CD-ROM(ｿﾌﾄｳｪｱ及び取説)

OSD 操作 以下の操作が可能です。

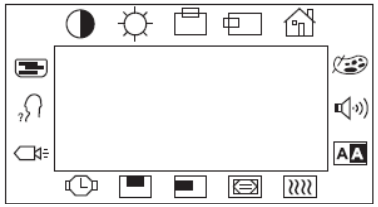

1）ＯＳＤメインメニュー
コントラスト、明るさ、垂直位置、水平位置、リコール
色温度(9300K、7500K、5500K、6500K、USER)、音量調整
フェーズ、クロック、シャープネス、自動調整
ＯＳＤメニュー水平／垂直位置、ＯＳＤ時間、
言語選択（英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、日本語）
ディスプレイモード表示、アナログ/DVI 選択
2）メインメニュー表示無し時のショートカット
コントラスト（▲）、音量調整（▼）、自動調整(SELECT)
3）ＯＳＤロック及びパワーロック
ＯＳＤロック：ＭＥＮＵボタンと▲ボタンを同時に２秒押し続けてＯＳＤロック／アンロック変更可能
パワーロック：ＭＥＮＵボタンと▼ボタンを同時に２秒押し続けてパワーロック／アンロック変更可能

外観

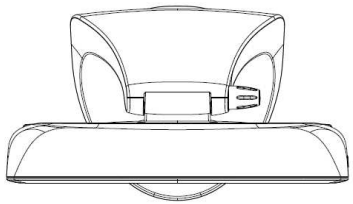

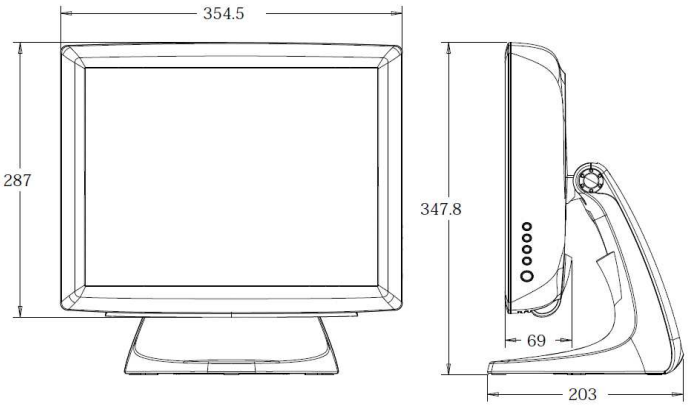

プリセットタイミング(最適解像度は 1024x768)

以下のアナログ(セパレート、H/V コンポジット及び SoG)及び DVI 信号などに対応しています。

但し、H/V コンポジッドや SoG の場合は、信号レベルや付加されているパルスにより正常に表示できない場合があります。

VGA TEXT720×400 70Hz
VGA 60,75Hz
SVGA 60,72,75Hz
XGA 60,70,75Hz
Mac640×480
Mac832×624

elo TOUCH SOLUTIONS

タッチ機能

USB あるいは RS232C による通信が選択できます。
各 OS 対応ドライバー（CD-ROM あるいは弊社 Web サイトから入手）をインストールすることにより、
シングルタッチに対応することができます。

その他機能

VESA　DDC2B 規格に準拠しています。
同期信号の有無によるパワーセービング機能を有しています。
スピーカを内蔵しています。

設置される場合の注意

本機は、平らで十分に強度がある安定した場所に置いてください。スタンド底部はネジで固定することができます。また、スタンドを取り外して、VESA 規格に準拠した取り付けアームを利用することもできます。

用途制限について

本製品は、人の生命に直接関わる装置および公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置を含むシステムに使用できるよう開発・製作されたものではありませんので、それらの用途には使用しないようにしてください。

故障ではありません

■お使いのコンピュータによっては、画像がずれる場合がありますが、故障ではありません。画面位置を正しく調整してご使用ください。
映像品質は、PC 等からの映像信号品質やケーブルに影響される場合があります。その場合、リフレッシュレートを変更すると改善される場合があります。付属以外の映像信号ケーブルを用いたり、映像信号に分配器や中継基板を用いる場合は、映像に乱れが発生する可能性がありますので、予めシステムでの検証を行ってご使用ください。
■本製品は、表示する色や明るさにより微少な斑点およびむらが見えることがありますが、故障ではありません。
■ご使用初期において、バックライトの特性上、画面にチラつきが出ることがありますが、故障ではありません。この場合、電源スイッチをいったん切り、再度スイッチを入れなおしてご確認ください。
■画面上に常時点灯、または点灯していない画素が数点ある場合があります。これは、液晶パネルの特性によるもので、故障ではありません。故障ではありません
■液晶パネルの特性上長時間同じ画面を表示していると、画面表示を変えたときに前の画面の残像（焼き付きのような症状）が発生する可能性があります。この場合、下記のいずれかの方法で徐々に改善されます
・画面の表示パターンを変える　あるいは　数時間電源を切っておく
■本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、修理のためお買い上げの販売店、またはタッチパネル・システムズ株式会社へご連絡ください。
※詳しくは販売店またはタッチパネル・システムズ株式会社までお問い合わせください。

製品のアフターサービス・保証等について

アフターサービス

保証書／保証期間について

■保証書の「販売店名・お買い上げ日」などの所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
■保証期間は本体お買い上げ日より3年間です。また中古販売の製品については3年間の保証は適用されません。

修理サービス

■修理や点検のため本製品を輸送される時は、専用の梱包箱、梱包材をご使用ください。他の梱包材料を使って輸送した場合、本製品が破損したり、故障の原因となることがあります。なお、この事由による修理は保証期間内であっても有料になります。お手元に専用の梱包材がない場合は、送付前に必ずタッチパネル・システムズ株式会社までご連絡ください。
■本製品の修理対応は製造終了後5年となっております。ただし故障箇所によっては修理不可能な場合がありますので、お買い上げの販売店またはタッチパネル・システムズ株式会社にご相談ください。

廃棄について

■本製品を、ごみ廃棄場で処理される一般のごみと一緒に捨てないでください。本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

保証書

本保証書は日本国内においてのみ有効です。
本保証書は、本記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。本保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから必ず製品名、製品コード、お買い上げ日、お客様名、ご住所、電話番号、販売店名の記入をご確認ください。

製品名	製品名製品コード
保証期間　3年間	お買い上げ日
お客様名	
住所　〒	
TEL.	
販売店名	担当者
住所　〒	
TEL.	

＜保証条件＞

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等に従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証書の記載内容にもとづきタッチパネル・システムズ株式会社が無償修理します。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、お買い上げの販売店またはタッチパネル・システムズ株式会社に製品と保証書をご提示の上依頼してください。
   尚、製品を発送される場合の送料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
3. 本製品の故障やその使用によって生じた直接または間接の損害について、弊社はその責任を負わないものとします。
4. 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
   （1）保証書をご提示されないとき。
   （2）本保証書の所定事項の未記入、記載内容の書き換えられたもの。
   （3）火災・地震・水害・落雷・その他の天変地異、公害や異常電圧による故障または損害。
   （4）お買い上げ後の輸送、移動時のお取扱いが落下等不適当なため生じた故障または損害。
   （5）取扱説明書に記載の使用方法や注意に反するお取扱いによって生じた故障または損害。
5. 本保証書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についての詳細はお買い上げの販売店またはタッチパネル・システムズ株式会社までお問い合わせください。

お問い合わせ

タッチパネル・システムズ　サポートセンター
■月曜日～金曜日（但し、弊社指定休日は除く）9:00～12:00、13:00～17:00
TEL 03-5464-5835 ／ FAX 03-5464-5478
保守契約につきましてはタッチパネル・システムズ株式会社　営業部までお願いいたします。
■月曜日～金曜日（但し、弊社指定休日は除く）9:00～12:00、13:00～17:00
TEL 045-478-2161 ／ FAX 045-478-2180

elo TOUCH SOLUTIONS